

SAUT DE LOUP JUMPKIT ALUMINIUM

A.C.B.I



EN STOCK

PRESENTATION

Le JumpKit est un escalier double accès modulable et inclinable, destiné au franchissement de murs coupe-feu, joints de dilatation, passage de tuyaux, gaines de ventilation, murets ou tout obstacle de faible hauteur, dans un environnement d'installations techniques.


Réalisé à la demande ou à partir de nos standards, le JumpKit s'adapte à toutes les configurations rencontrées sur les terrasses. Hauteur de niveau égale ou inégale, adaptable à toutes les largeurs d'acrotères, fixation des pieds sur dalles ou sur plots.

norme AFNOR
NF E 85-013


norme AFNOR
NF E 85-015

CONFIGURATIONS DE BASE

Plus de cent configurations possibles au total

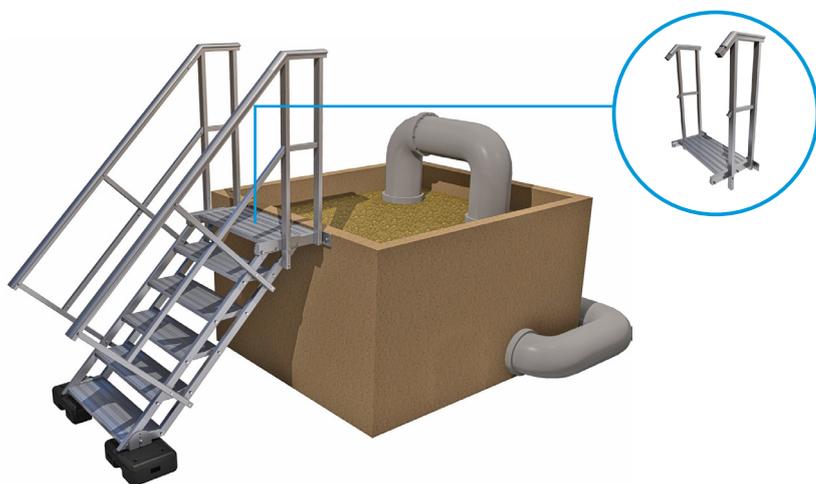

KIT ESCALIER DROIT

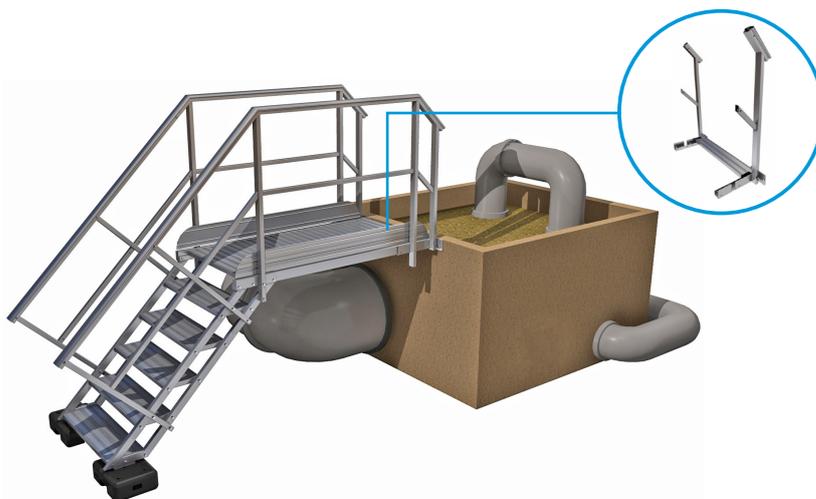


KIT ESCALIER AVEC PALIER



KIT ESCALIER SAUT DE LOUP

LES AVANTAGES

- DISPONIBLE SUR STOCK
- ESCALIER SUR PLOTS (PAS DE FIXATION AU SOL)
- RAPIDITE DE POSE
- MATERIEL LIVRE A PLAT EN KIT AVEC NOTICE
- SYSTEME PIEDS REGLABLES ET INCLINABLES
- AGREE PAR LES BUREAUX DE CONTROLE
- CONFORME AUX NORMES
- ADAPTABLE A TOUTES CONFIGURATIONS
- GRANDE LÉGÈRETÉ

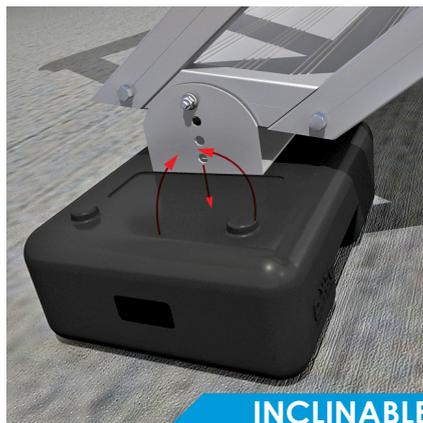

TYPES D'ESCALIER

Créez votre propre escalier en l'adaptant à votre configuration.


MARCHES	A EMPRISE AU SOL	POIDS*
2	670 mm	11 kg
3	870 mm	14,3 kg
4	1070 mm	19 kg
5	1270 mm	22,7 kg
6	1470 mm	26,2 kg
7	1670 mm	29,6 kg
8	1870 mm	33,1 kg

* Escaliers + 2 garde-corps

GCLC11		
JUMPKIT	C HAUTEUR SOUS PALIER*	MARCHES
SDL2M	515 à 585 mm	2
SDL3M	715 à 785 mm	3
SDL4M	915 à 985 mm	4
SDL5M	1115 à 1185 mm	5
SDL6M	1315 à 1385 mm	6
SDL7M	1515 à 1585 mm	7
SDL8M	1715 à 1785 mm	8

GCLC12		
JUMPKIT	C HAUTEUR SOUS PALIER*	MARCHES
SDL2M	500 à 570 mm	2
SDL3M	700 à 770 mm	3
SDL4M	900 à 970 mm	4
SDL5M	1100 à 1170 mm	5
SDL6M	1300 à 1370 mm	6
SDL7M	1500 à 1570 mm	7
SDL8M	1700 à 1770 mm	8

* Hauteur sous palier maximale (variable de 6cm grâce à la platine réglable).

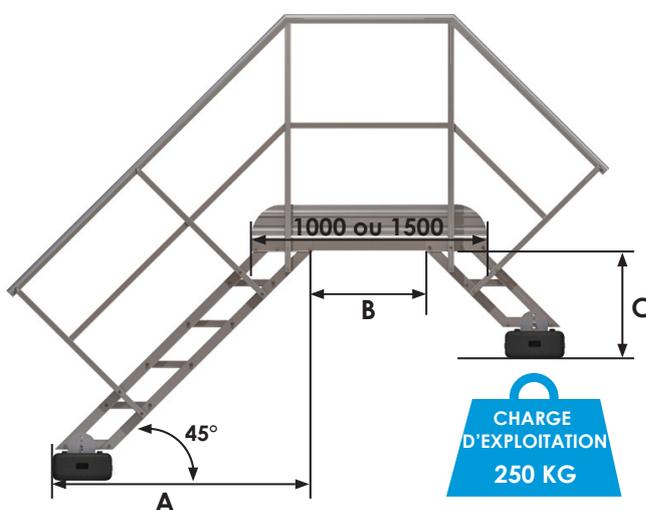

PALIER	B ESPACE SOUS PALIER	POIDS*
1000 mm	548 mm	17 kg
1500 mm	1048 mm	23,2 kg

* Palier + 2 garde-corps



PALIER ET MARCHES ANTIDERAPANT

MAIN COURANTE EN PROFILE

DONNEES TECHNIQUES

- Matière: Aluminium brut
- Largeur de marche: 800 mm
- Giron: 200 mm
- Inclinaison: 45 degrés
- Profondeur de marche: 250 mm
- Main-courante: Profilé ergonomique
- Limons: Double tube
- Option: Peinture Epoxy
- Marches et palier: Tôle antidérapante
- Plot de 25 kg (unité)
- Conditionnement: Kit à monter (livré sur palette)


GCLC11



PLOT BETON: 24,6 KG

GCLC12





20 RUE DU BICENTENAIRE DE LA REVOLUTION

91220 LE PLESSIS PATE

TEL : 01 69 88 18 40

FAX : 01 84 18 03 14

www.acbi-sa.com

contact@acbi-sa.com



GARDE CORPS



EHELLES



ESCALIERS



SAUTS DE LOUP



GARDE CORPS
PUBLIC



GARDE CORPS
MODULE