


VOLIGE BOIS
SECURBAC Z

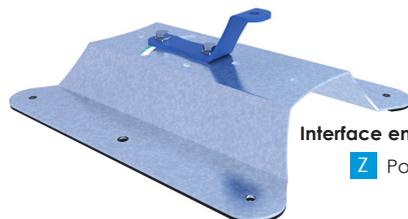

Interface en Z


Z Pour extrémités et angles

Interface en U
Pour passants droits **U**



Vue schématique

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1 Extrémité SL14 | 6 Passant standard SL05 |
| 2 Absorbeur SL07 | 7 Passant d'angle SL06 |
| 3 Tendeur SL09 | 8 Absorbeur serti SL08 |
| 4 Terminaison SL24 | |
| 5 Câble inox | |

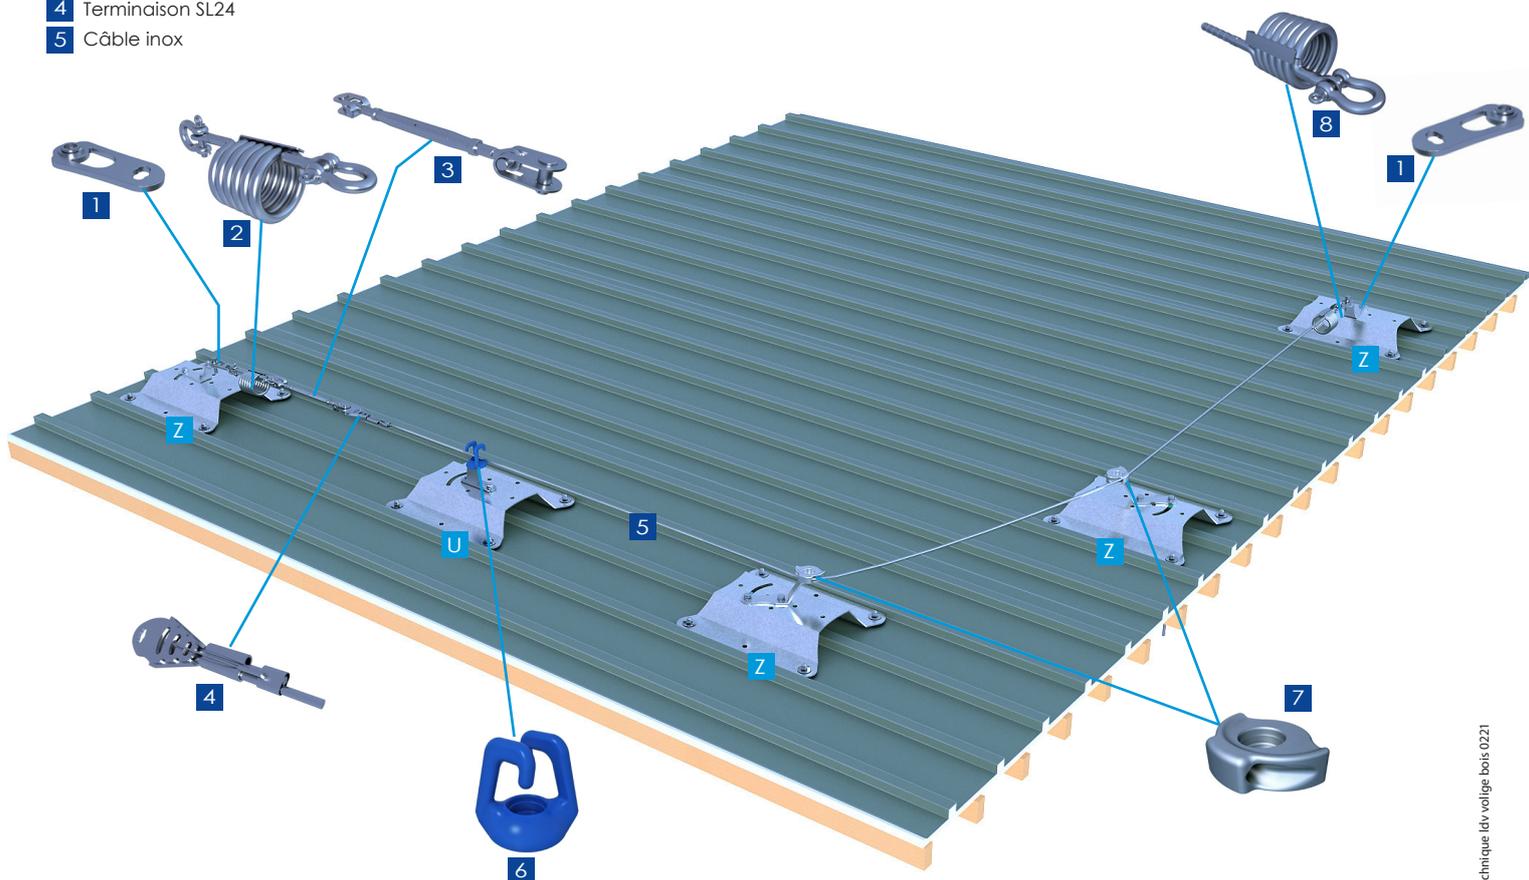

fiche technique ldv-volige bois 0221

DETAILS TECHNIQUES

La ligne de vie sur volige bois peut être mise en place sur des toitures Zinc par l'intermédiaire du SecurBac Z. Cette interface se met en place par l'intermédiaire 4 vis à bascule M10. Un joint EPDM assure l'étanchéité. L'interface est livrée avec le système d'étanchéité et les 4 vis à bascules.

Cette Ligne de vie est uniquement horizontale (pente maximum de 15°) et se pose sur des voliges de 12 mm minimum. Elle est limitée à **3 utilisateurs**. Lorsqu'un angle est positionné sur la ligne il est obligatoire de mettre deux absorbeurs. L'**entraxe maximum est de 15 m**. La **Longueur minimale est de 3m**. (pas de longueur maximale) **Angle maximum: 60°**.

Connexion à la ligne de vie par le coulisseau SL50 ou par un mousqueton EN 362.