

NF E85-015  
NF EN 14122-3





## Fixation type **H**

Elle s'installe en l'absence de couverture directement sur un acrotère (à la Française). Pour cela, nous préconisons une largeur minimum de 120 mm.

En l'absence d'acrotère ou d'une hauteur inférieure à 100 mm, il sera nécessaire d'installer une plinthe afin d'éviter la chute d'objets.

Notre gamme de garde-corps OlyKit peut être posée avec un entraxe de 1.75 m entre poteaux. Vous bénéficiez ainsi d'économies importantes sur vos temps de pose et sur votre fourniture de fixations (environ 15%).

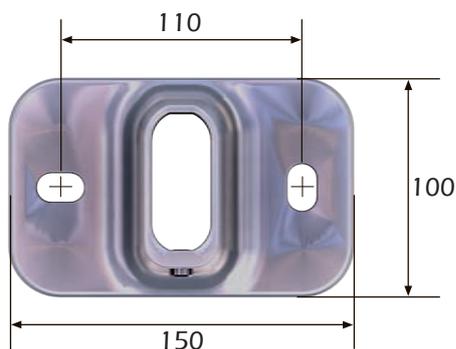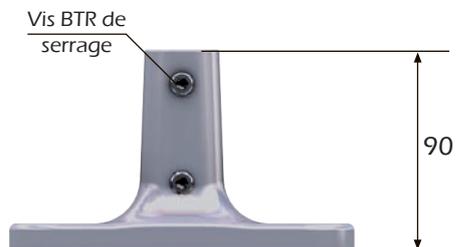

sur votre pose avec nos entraxes entre poteaux de 1.75 m

**15% d'économie**



NF E 85-015

NF EN ISO 14122-3

CONFORME AUX NORMES

### Astucieux

La platine H permet le montage du poteau en position droite ou inclinée à 30°, simplement en insérant la pièce d'inclinaison dans la platine. Son inclinaison rend le système moins visible du sol, ce qui permet une meilleure intégration du garde-corps au bâtiment et permet également d'éloigner les intervenants de la bordure du toit.



**DOUBLE POSITIONNEMENT**

nov 2015

## Fixation type H

Les différentes platines de fixation de notre gamme permettent d'adapter le montage du garde-corps OlyKit en tenant compte des contraintes de pose. **Conformité** : Matériel conforme aux normes Afnor NF E 85-015 et NF EN ISO 14122-3, testé et validé par l'Apave (pv téléchargeable sur notre site).



### BRIDE-LISSE

Les brides permettent le maintien des lisses par simple serrage des écrous. Elles se règlent aisément sur toute la hauteur du poteau afin d'ajuster l'espacement entre les lisses (500 mm maxi) A.




### Traitement de surface

-Peinture époxy (standard: Alu brut)


### Vue schématique

- 1 platine H
- 2 raccord angle variable
- 3 poteau
- 4 plinthe
- 5 raccord droit
- 6 fixation murale
- 7 tube Ø 42
- 8 terminaison libre
- A bride de fixation pour lisse

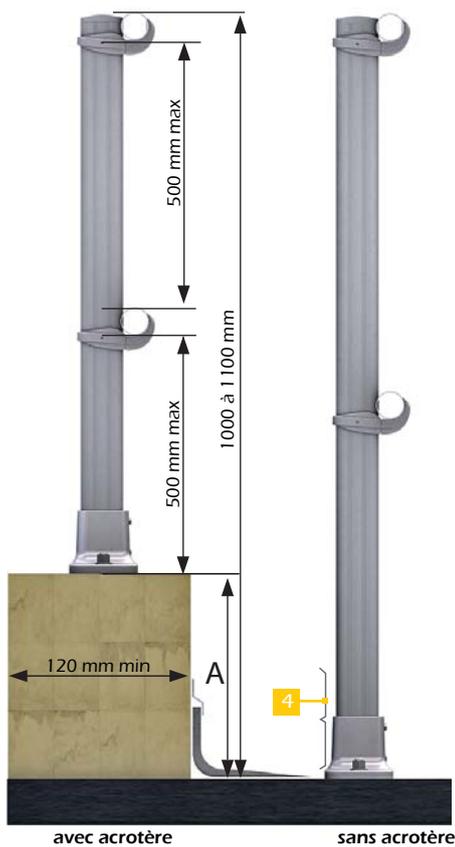

A = hauteur acrotère en mm	Type de poteaux
100 à 199 mm	PT 9
200 à 299 mm	PT 8
300 à 399 mm	PT 7
400 à 499 mm	PT 6
500 à 599 mm	PT 5*
600 à 699 mm	PT 4*
700 à 799 mm	PT 3*

\* pas de sous lisse

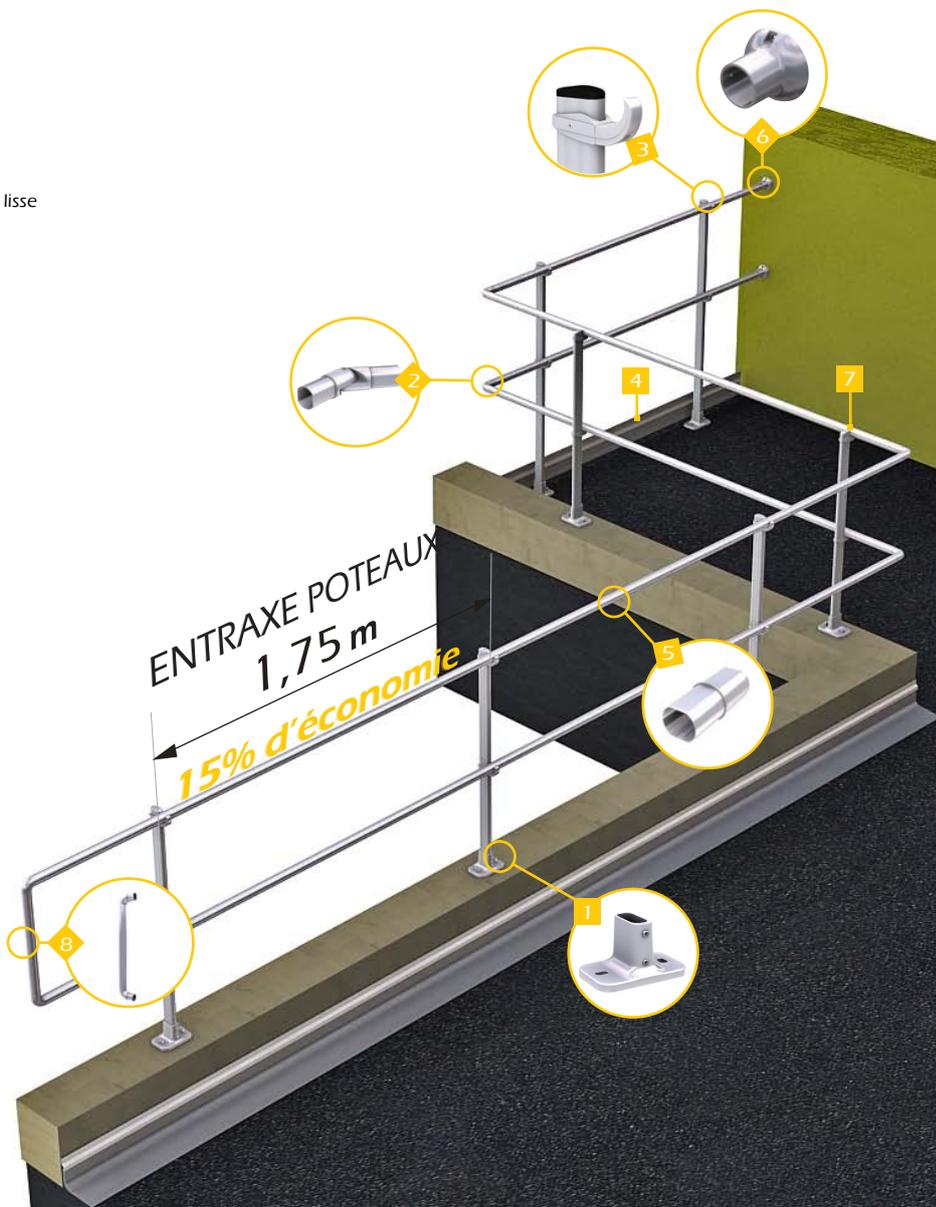

CONFORME AUX NORMES  
NF EN ISO 14122-3 et NF E 85-015

**Choix de la fixation** Les fixations ainsi que la boulonnerie doivent être choisies en fonction de la nature du support et des sollicitations du garde-corps (CF: Tableau des sollicitations). L'utilisation de visserie en acier inoxydable est préconisée.