

ACIER

norme AFNOR
NF E 85-015

norme AFNOR
NF E 85-016

A.C.B.I


GARDE-CORPS MOBILE SUR ROUES

ROLLGARD



PRESENTATION

Rollgard, LA solution unique pour les parcs locatifs de construction modulaire. Destiné à la sécurité des accès aux toitures des modules, il s'adapte sur toute structure modulaire.

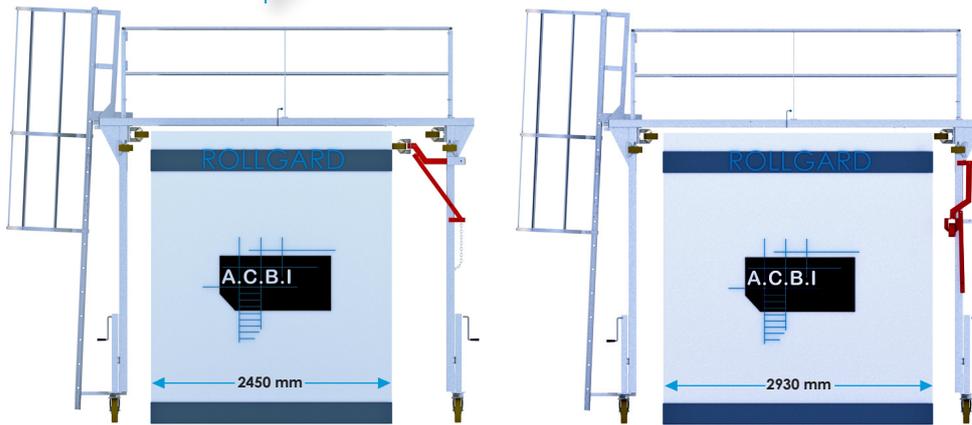

Le Rollgard s'adapte aux largeurs des modules grâce à ses roues directrices

AVANTAGES:


Montage: Livré en kit

Rapidité: Gain de temps pour l'entretien des modules.

Adaptabilité: S'adapte sur tout module.

Economique: 1 seul Rollgard suffit pour plusieurs modules.


Sécurité: Le Rollgard permet d'éviter les EPI ou l'installation d'équipements de sécurité provisoire.

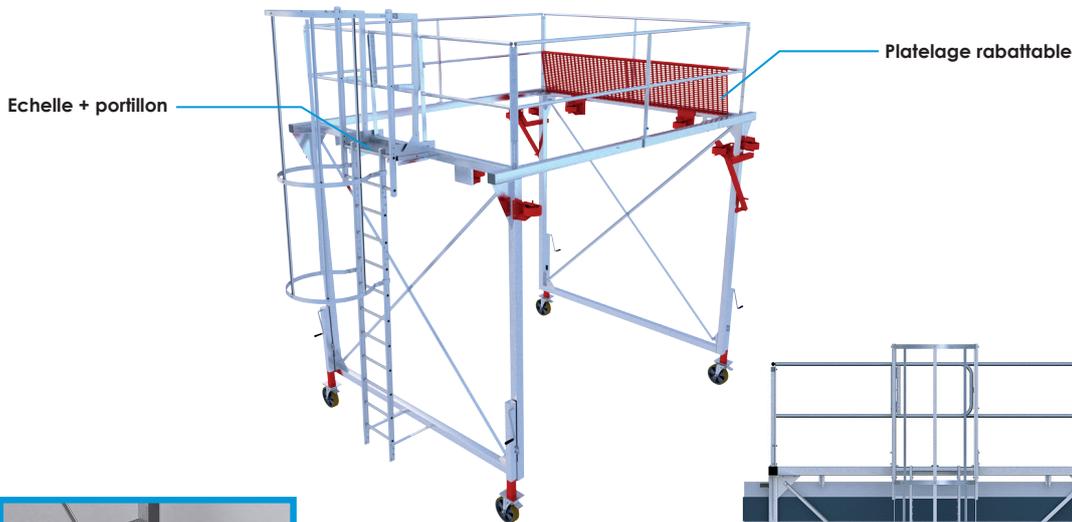


Roulettes de guidage



Verrou de sécurité

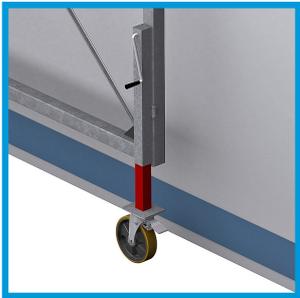

Chaque pied est équipé d'un système de vérin manuel permettant d'adapter la hauteur du Rollgard aux modules

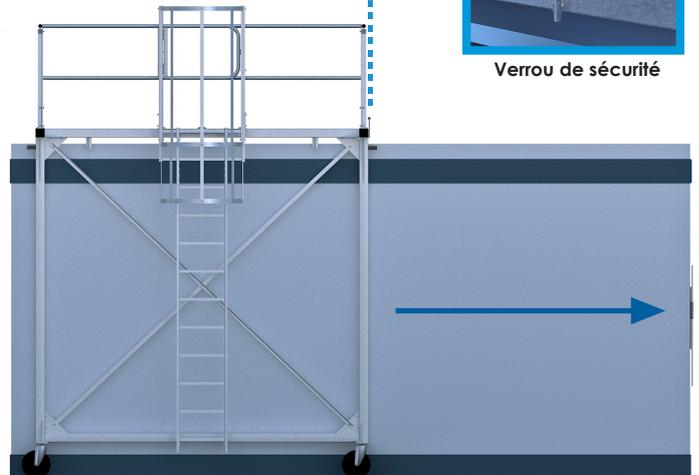

Le Rollgard est équipé de 4 roues lui permettant d'avancer et de reculer le long du module. Grâce à ses 2 verrous de sécurité il s'arrête en butée sur le pignon.

La sécurité des salariés sur les parcs de modules est enfin assurée par une solution technique. Le Rollgard est conçu pour accéder en toute sécurité aux toitures des modules afin d'effectuer les entretiens courants. Son garde-corps périphérique fixe (conforme NF E85-015) assure une sécurité collective permanente des intervenants. Fini les gazelles et autres échelles non conformes. Avec son échelle à crinoline Crinobat munie d'un porfillon, l'accès devient sûre et conforme. Le Rollgard se positionne simplement sur les modules à l'aide de ses roues de grand diamètre, facilitant ainsi les manœuvres. L'opérateur peut manoeuvrer le Rollgard du toit afin d'accéder aux différentes parties de celui-ci. Le blocage s'effectue en butée sur les pignons à l'aide de 2 verrous de sécurité. De fabrication robuste en acier galvanisé, le Rollgard se stocke aisément dans un coin du parc (ergonomie facilitée grâce au pivot des roues à 360° munies de freins).