


Sortie sous trappe ouverte


Echelle

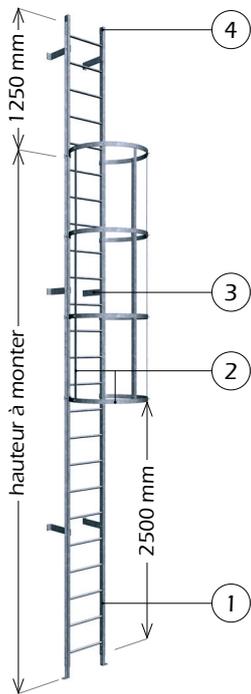

Descriptif

Code produit : **ACO**

- ① ○○○ ECHELLE
 - Montants : U de 50x30 mm espacés de 400 mm pré-perçés tous les 250 mm pour la fixation d'éclisses de liaison, pattes de fixation, ou arceaux.
 - * - Barreaux : U plié perforé antidérapant espacés de 250 mm.
 - Longueurs : 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 et 3000 mm raccordées par des éclisses de liaison.
- ② ○○○ CRINOLINE
 - Arceaux : \varnothing 710 mm, plat de 40x4 mm.
 - Filants : longueurs 500, 750, 1000, 1250, 1500 et 2000 mm au nombre de 5 sur la circonférence.
- ③ ○○○ PATTES DE FIXATION
 - Plats : 60x6 mm à l'équerre avec talon de 50 mm.
 - Longueurs : 250, 300, 350, 400 et 450 mm.
 - Espacement : 2000 à 2500 mm.
 - Fixation par boulonnage sur les montants d'échelle pré-perçés.
- ④ ○○○ ÉLÉMENTS DE TERMINAISON fixés aux extrémités.





www.acbi-sa.com

Sortie sous trappe fermée

Descriptif

Code produit : **ACF**

- ① ○○○ ECHELLE
 - Montants : U de 50x30 mm espacés de 400 mm pré-perçés tous les 250 mm pour la fixation d'éclisses de liaison, pattes de fixation, ou arceaux.
 - Barreaux : tube \varnothing 21 mm espacés de 250 mm.
 - Longueurs : 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 et 3000 mm raccordées par des éclisses de liaison.
- ② ○○○ CRINOLINE
 - Arceaux : \varnothing 710 mm, plat de 40x4 mm.
 - Filants : longueurs 500, 750, 1000, 1250, 1500 ou 2000 mm au nombre de 5 sur la circonférence.
- ③ ○○○ PATTES DE FIXATION
 - Plats : 60x6 mm à l'équerre avec talon de 50 mm.
 - Longueurs : 250, 300, 350, 400 et 450 mm.
 - Espacement : 2000 à 2500 mm.
 - Fixation par boulonnage sur les montants d'échelle pré-perçés.
- ④ ○○○ CROSSE ESCAMOTABLE
 - Pièce de sortie escamotable permettant à l'utilisateur de s'extraire de l'échelle, dans le cas d'une sortie sous trappe fermée.
 - Le support de la crosse escamotable est à contre-percer sur un montant côté intérieur de l'échelle.
- ⑤ ○○○ ÉLÉMENTS DE TERMINAISON fixés aux extrémités.

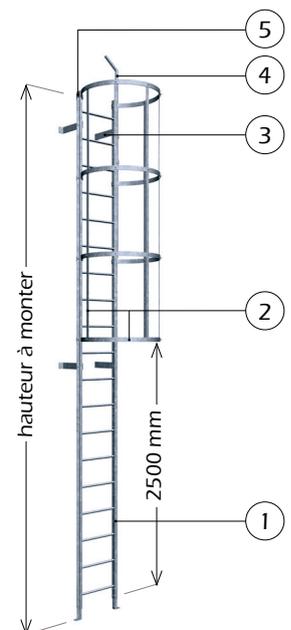

Réglementations et normes

* Changement de volée avec palier de repos obligatoire pour une hauteur à monter supérieure à 8 mètres et une hauteur maximum de 6 mètres entre 2 paliers de repos. Dans le cas d'espace réduit, un palier escamotable se rabattant dans le dos est toléré. Les échelles ont une largeur minimum intérieure de 400 mm, l'espace entre la paroi et le devant des échelons doit être au minimum de 200 mm, cet espace peut être ramené à 150 mm au droit d'un obstacle. Crinoline de \varnothing compris entre 650 et 800 mm. La hauteur du premier arceau doit se situer entre 2200 et 3000 mm. Arceau placé tous les 1500 mm au maximum. Arceau placé tous les 1500 mm au maximum.

norme AFNOR
NFE 85-016