



## GARDE-CORPS ACIER

AVANT DE COMMENCER A TRAVAILLER, ASSUREZ-VOUS QU'UN SCHEMA D'INSTALLATION OU PLAN DE CALEPINAGE DU SYSTEME A BIEN ETE ETABLI.  
Pour rappel: L'entraxe maximum autorisé entre montants est de 1,75 mètre.

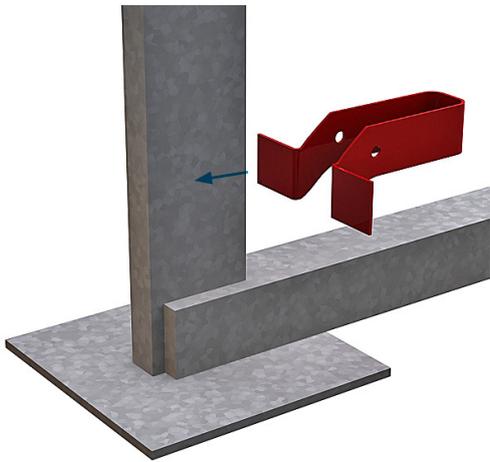

1 Présentez la bride alu derrière le montant (côté terrasse).

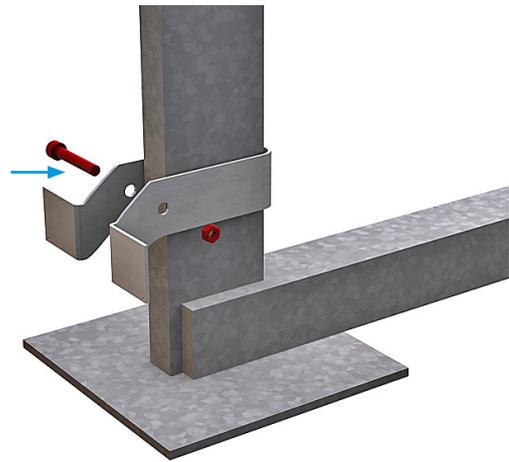


2 Fixez ensuite la bride alu à l'aide de la vis.



3 Placez la plinthe alu sur le bord haut de la bride.



4 Percez la plinthe alu à l'aide des repères de préperçage de la bride, puis fixez à l'aide de rivets pop.

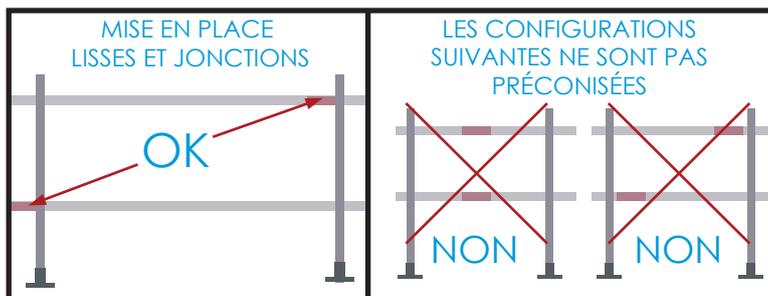

Pour assurer une rigidité optimum, positionner les jonctions à 150 mm maximum des montants.

