

GARDE-CORPS ALUMINIUM




FIXATION TYPE H


Elle s'installe en l'absence de couverture directement sur un acrotère (à la Française). Pour cela, nous préconisons une largeur minimum de 120 mm.

En l'absence d'acrotère ou d'une hauteur inférieure à 100 mm, il sera nécessaire d'installer une plinthe afin d'éviter la chute d'objets.

Notre gamme de garde-corps OlyKit peut être posée avec un entraxe de 1.75 m entre poteaux. Vous bénéficiez ainsi d'économies importantes sur vos temps de pose et sur votre fourniture de fixations (environ 15%).

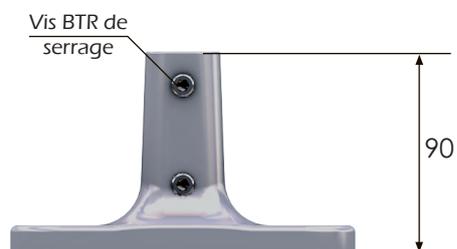

◀ VUE FACE

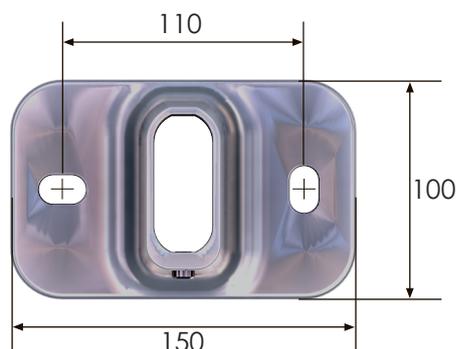

◀ VUE DESSUS

Astucieux

La platine H permet le montage du poteau en position droite ou inclinée à 30°, simplement en insérant la pièce d'inclinaison dans la platine. Son inclinaison rend le système moins visible du sol, ce qui permet une meilleure intégration du garde-corps au bâtiment et permet également d'éloigner les intervenants de la bordure du toit.

