


MATIERE

- Acier galvanisé
- Aluminium
- Inox
- Peinture RAL \_\_\_\_\_
- Peinture RAL \_\_\_\_\_
- 304
- 316

Tampon société

Nom: \_\_\_\_\_  
 Mail: \_\_\_\_\_  
 Tel: \_\_\_\_\_

TYPE DE SORTIE

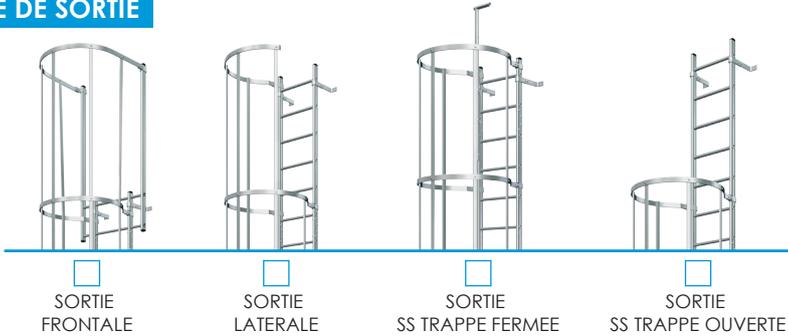

Si l'échelle comprend une ou plusieurs sortie(s) latérale(s) intermédiaire(s), préciser à quel(s) niveau(x) \_\_\_\_\_ mm



- Palier 1000 x 1000 mm avec garde-corps, portillon et 2 jambes de force

SUPPORT

- Béton
- Bardage \_\_\_\_\_
- Autre \_\_\_\_\_

PATTES DE FIXATION

- Standards
  - Alu 200 mm
  - Acier 250 mm
- Réglables
  - Alu 150/300 mm
  - Acier 200/300 mm
- Déportées
  - Plusieurs tailles:
  - Entre 345 et 1920 mm


PORTILLON, MARCHE PALIERE, PALIER



UNIQUEMENT SORTIE FRONTALE

Pour être conforme à la norme, l'échelle doit être équipée d'un portillon, d'une marche palière ou d'un palier de passage d'acrotère.

Hauteur à franchir: **A** \_\_\_\_\_ mm  
 Largeur acrotère: **C** \_\_\_\_\_ mm  
 Retombée: **B** \_\_\_\_\_ mm  
 Quantité: \_\_\_\_\_

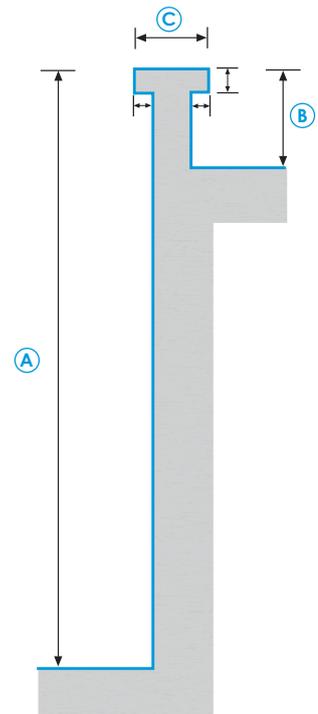

Modifier le croquis si autre configuration

CONDAMNATIONS



DIVERS

