



JOINT DEBOUT

SBP

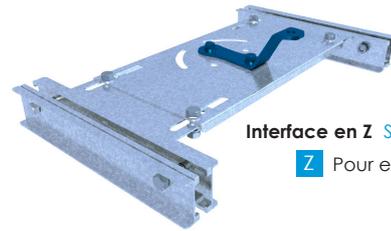

Interface en Z SBP-E

Z Pour extrémités et angles

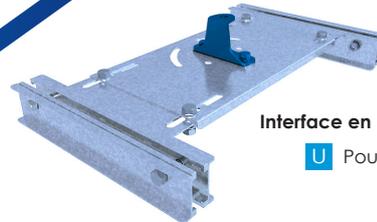


Interface en U SBP-I

U Pour passants droits

Vue schématique

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1 Extrémité SL14 | 6 Passant standard SL30 |
| 2 Absorbeur SL07 | 7 Passant d'angle SL33V3 |
| 3 Tendeur SL09 | 8 Absorbeur serti SL08 |
| 4 Terminaison SL24 | 9 Chariot SL50 |
| 5 Câble inox | |

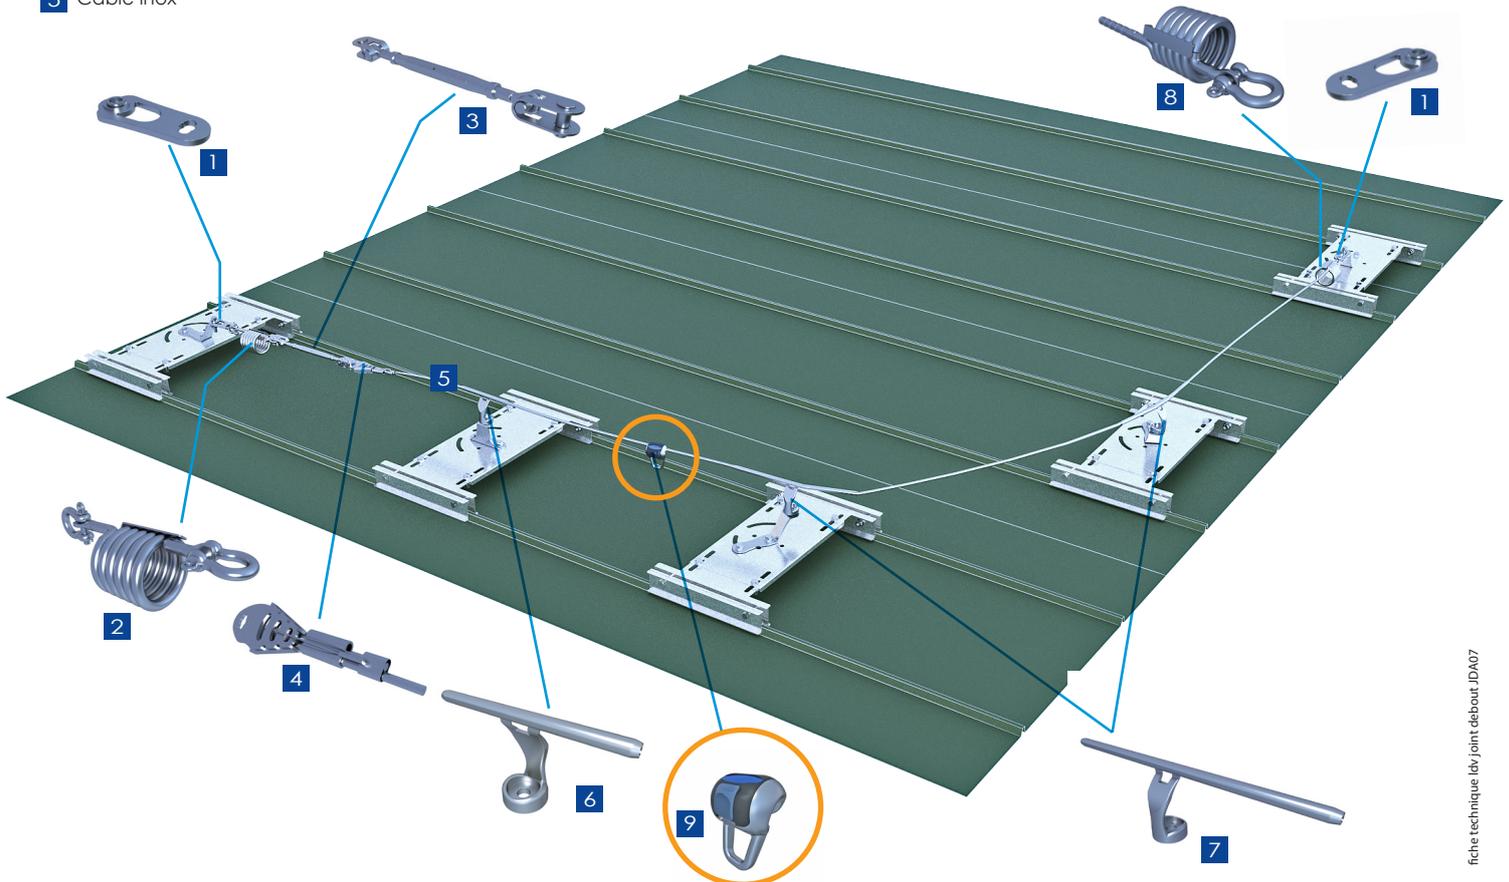

fiche technique ldv/joint debout JDA07

DETAILS TECHNIQUES

La ligne de vie sur joint debout peut être mise en place sur des toitures Zinc par l'intermédiaire du SecurBac P. Cette interface se met en place par l'intermédiaire de 2 pinces. Elle existe en 4 versions pour plages de réglages allant de 380 à 710 mm.

REGLES

- Pente 15° max
- Entraxe maxi: 15 mètres
- 3 utilisateurs max
- Passage par chariot SL50