


**VOLIGE BOIS**  
SBZ



**Interface en Z SBZ-E**

**Z** Pour extrémités et angles

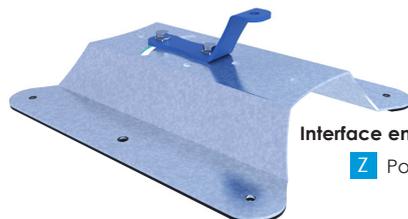


**Interface en U SBP-I**

Pour passants droits **U**

## Vue schématique

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b> Extrémité SL14        | <b>6</b> Chariot SL50         |
| <b>2</b> Tendeur SL09          | <b>7</b> Absorbeur serti SL08 |
| <b>3</b> Terminaison SL24      |                               |
| <b>4</b> Câble inox            |                               |
| <b>5</b> Passant standard SL30 |                               |

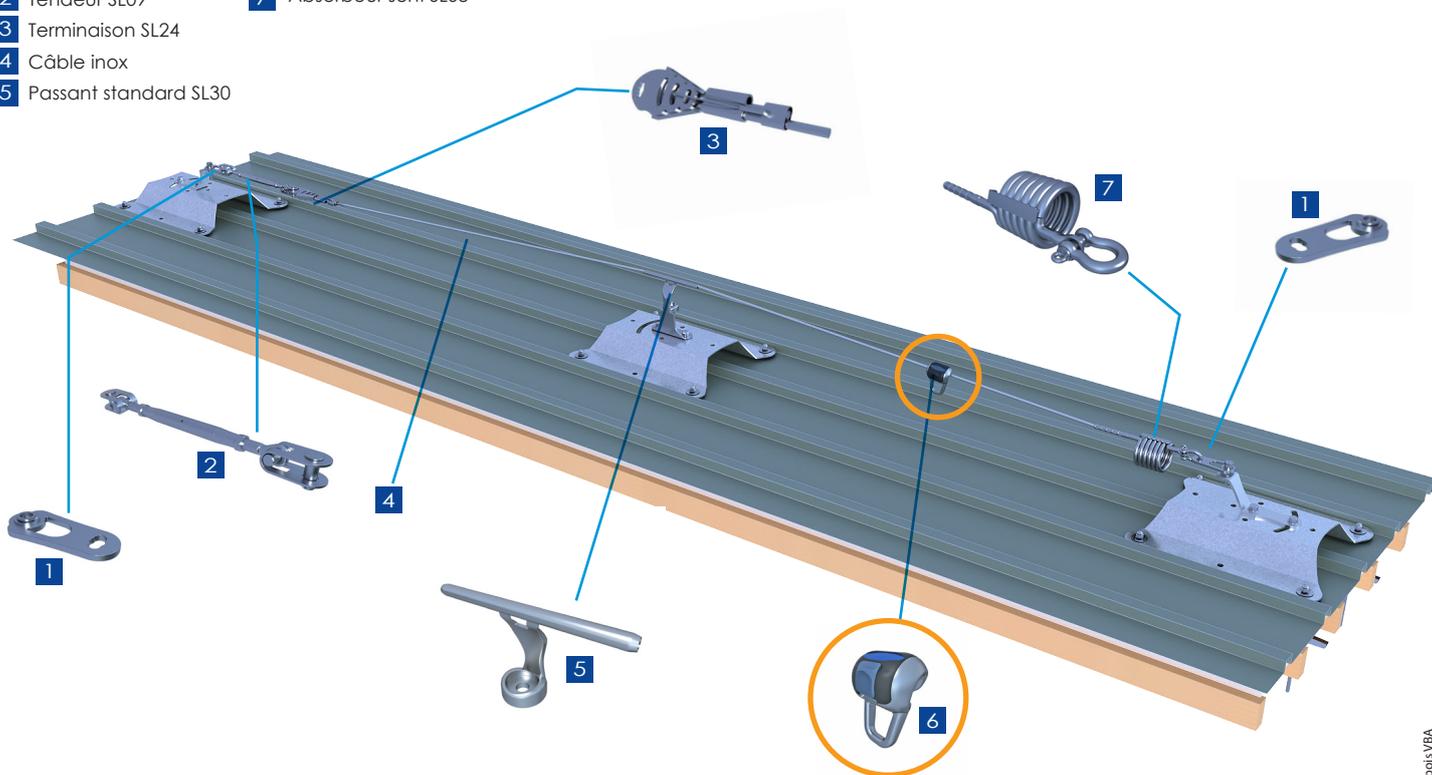

## DETAILS TECHNIQUES

La ligne de vie sur volige bois peut être mise en place sur des toitures à volige bois de 12 mm. Cette interface se met en place par l'intermédiaire 4 vis à bascule M10 + un joint EPDM livrés avec.

### REGLES

- Pente 15° max
- Entraxe maxi: 15 mètres
- 3 utilisateurs max
- Passage par chariot SL50