


VOLIGE BOIS
SBZ



Interface en Z SBZ-E

Z Pour extrémités et angles

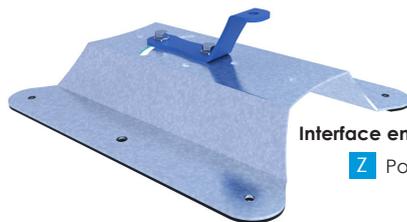


Interface en U SBP-I

Pour passants droits **U**

Vue schématique

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1 Extrémité SL14 | 6 Passant standard SL30 |
| 2 Absorbeur SL07 | 7 Passant d'angle SL33V3 |
| 3 Tendeur SL09 | 8 Absorbeur serti SL08 |
| 4 Terminaison SL24 | 9 Chariot SL50 |
| 5 Câble inox | |

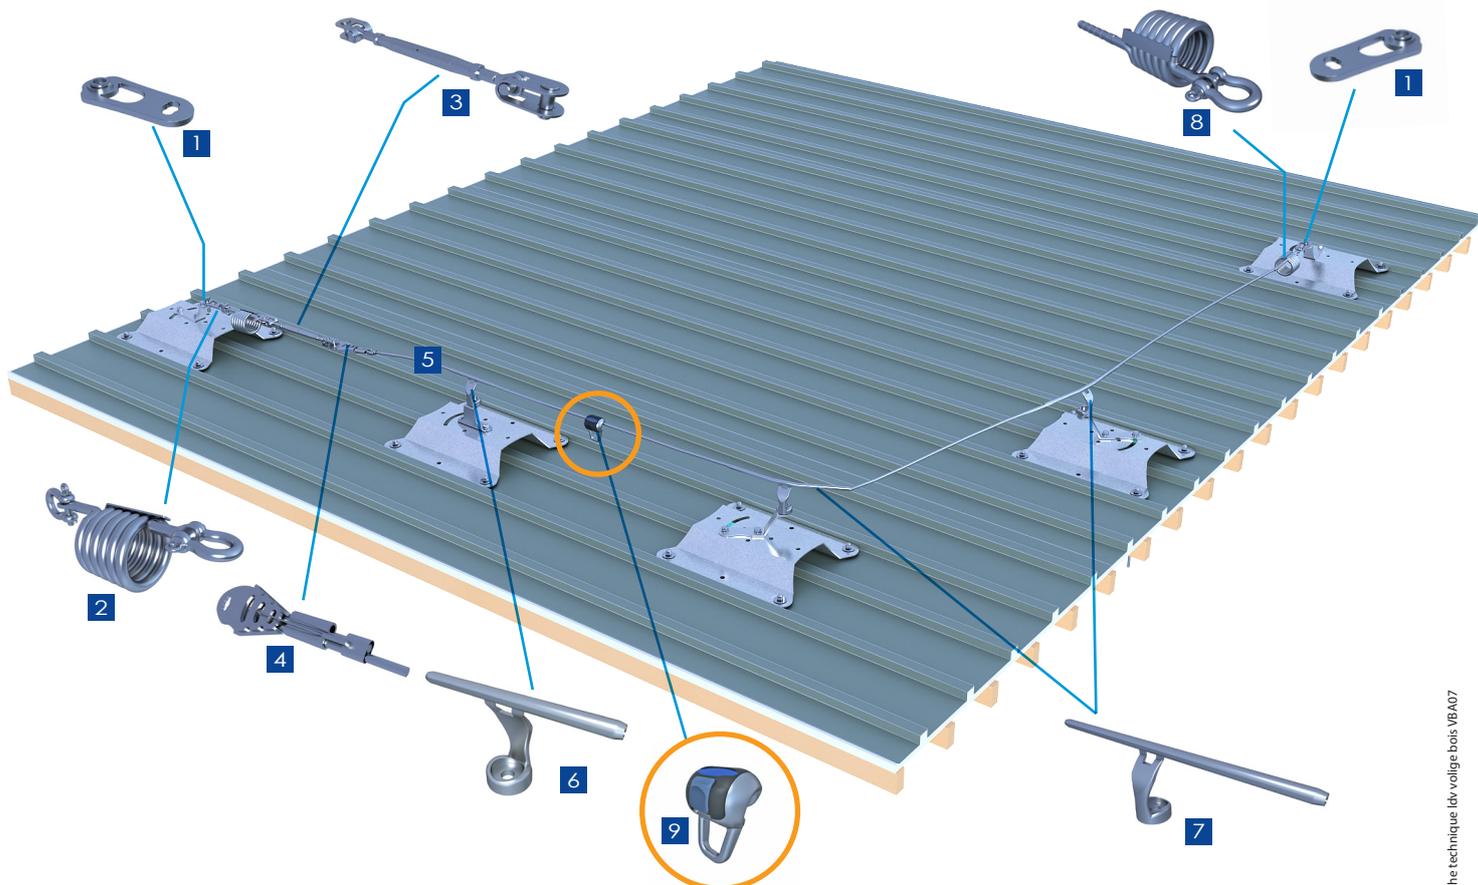

fiche technique ldv volige bois VBA07

DETAILS TECHNIQUES

La ligne de vie sur volige bois peut être mise en place sur des toitures à volige bois de 12 mm. Cette interface se met en place par l'intermédiaire 4 vis à bascule M10 + un joint EPDM livrés avec.

REGLES

- Pente 15° max
- Entraxe maxi: 15 mètres
- 3 utilisateurs max
- Passage par chariot SL50