



## DETAILS TECHNIQUES


La ligne de vie Overhead est une ligne de vie horizontale conforme à la norme **NF EN-795-C 2012**.

Elle est idéale lorsque cette dernière est placée au dessus de l'épaule.

La navette SL50 est équipée de deux roulettes en inox traitées spécifiquement pour être utilisée sur le câble SL04. Elle permet aussi à l'opérateur de se connecter en tout point du câble. Son ancrage à très grande ouverture permet de se reprendre sur le coulisseau avec tout type de connecteur EN362.

### REGLES

- Pente 15° max
- Entraxe maxi: 15 mètres
- 3 utilisateurs max
- Passage par chariot SL50

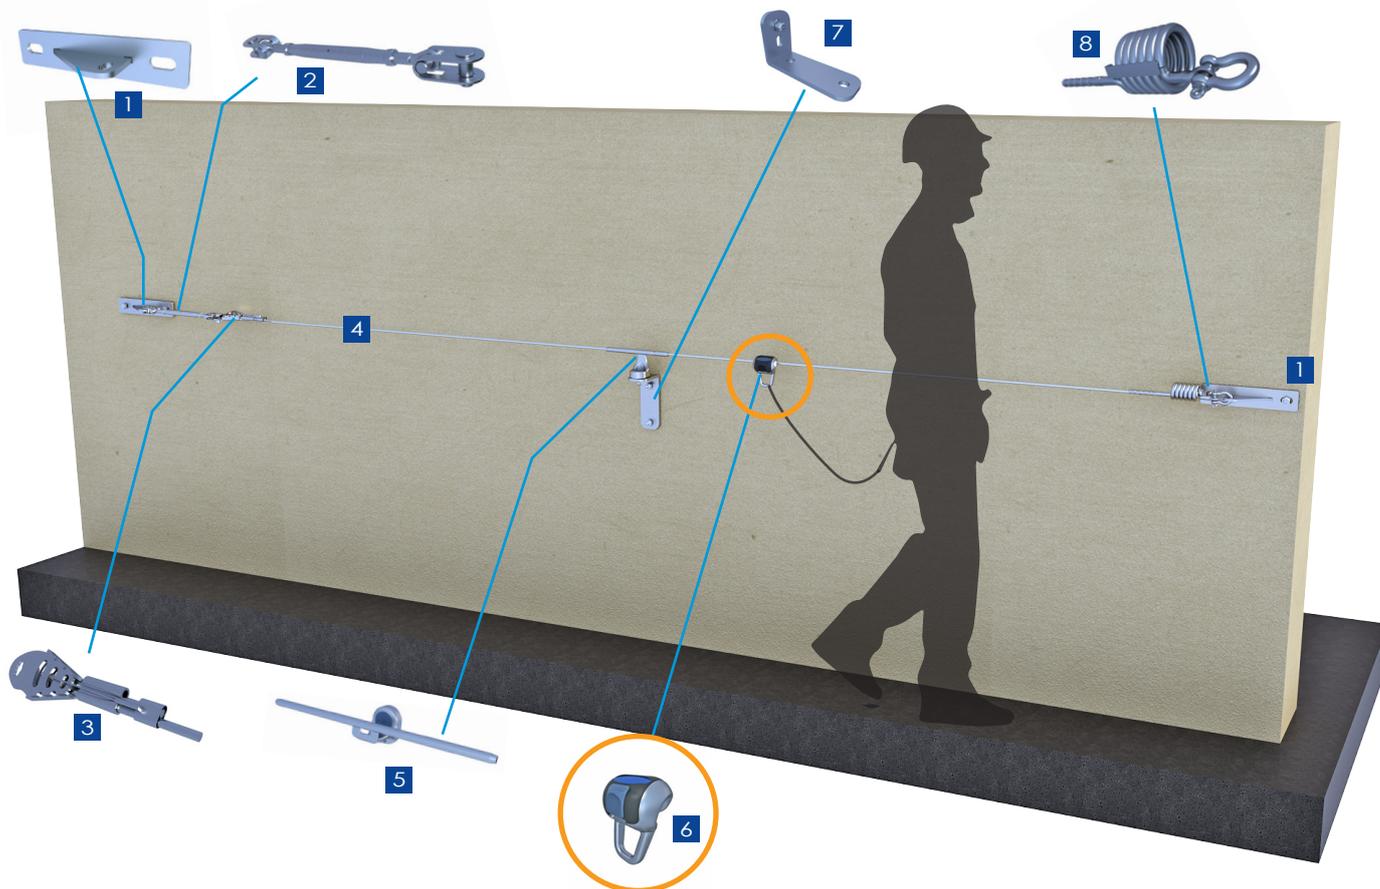

## Vue schématique

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 1 Extrémité SL11   | 6 Navette SL50         |
| 2 Tendeur SL09     | 7 Adaptateur SL60      |
| 3 Terminaison SL24 | 8 Absorbeur serti SL08 |
| 4 Câble inox       |                        |
| 5 Passant SL300H   |                        |