

DETAILS TECHNIQUES


La ligne de vie Overhead est une ligne de vie horizontale conforme à la norme **NF EN-795-C 2012**.

Elle est idéale lorsque cette dernière est placée au dessus de l'épaule.

La navette SL50-OH est équipée de deux roulettes en inox traitées spécifiquement pour être utilisée sur le câble SL04. Elle permet aussi à l'opérateur de se connecter en tout point du câble. Son ancrage à très grande ouverture permet de se reprendre sur le coulisseau avec tout type de connecteur EN362.

REGLES

- Pente 15° max
- Entraxe maxi: 15 mètres
- 3 utilisateurs max
- Passage par chariot SL50

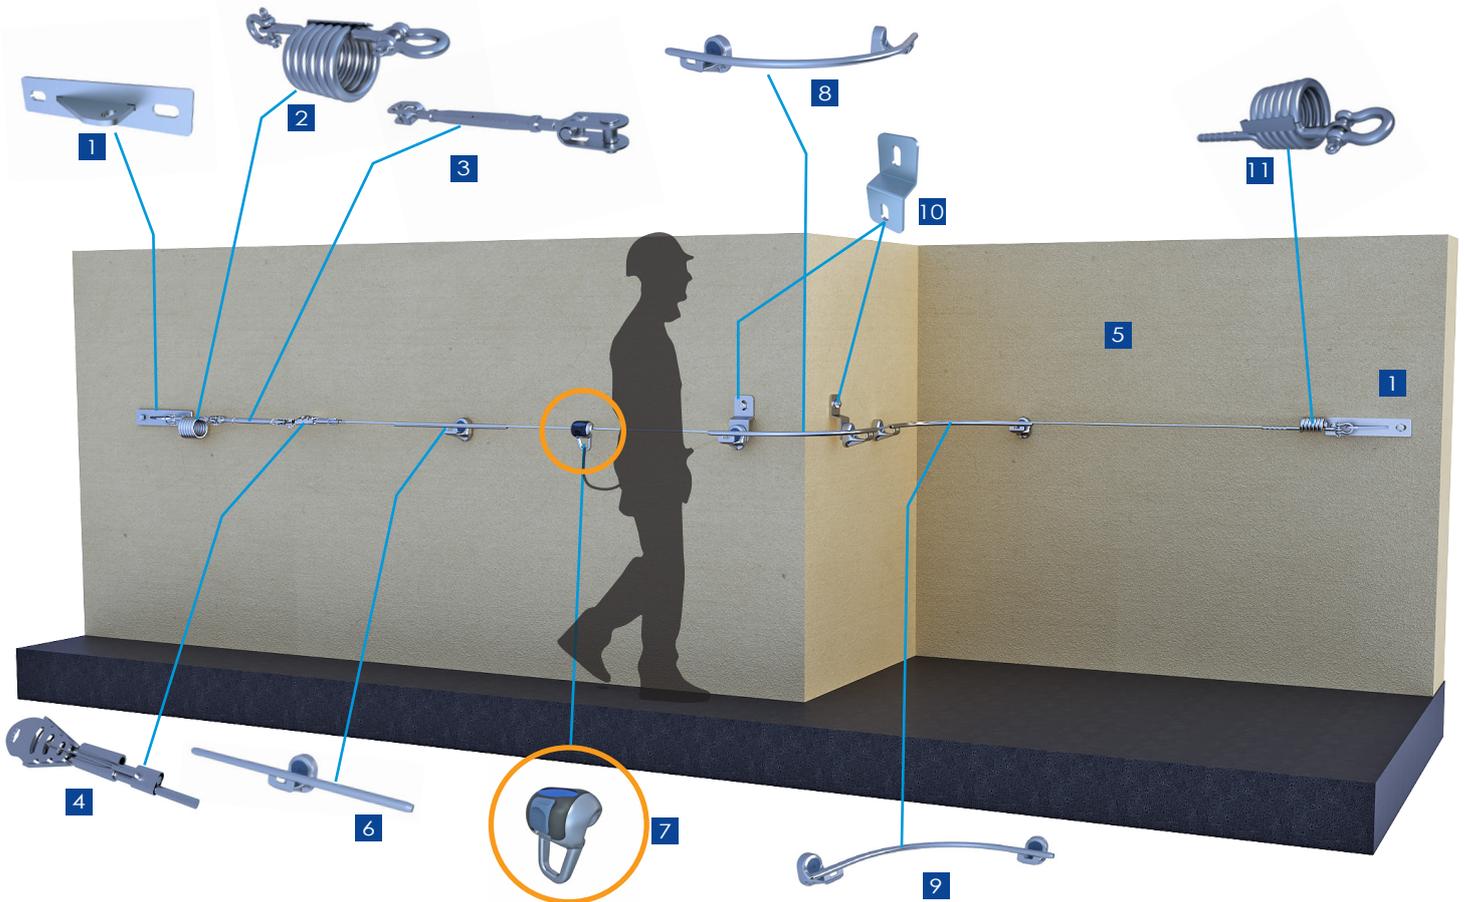

Vue schématique

- | | | |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1 Extrémité SL11 | 6 Passant standard SL30 ou SL33 | 11 Absorbeur serti SL08 |
| 2 Absorbeur SL07 | 7 Navette SL50 | |
| 3 Tendeur SL09 | 8 Passant d'angle exter SL31E | |
| 4 Terminaison SL24 | 9 Passant d'angle inter SL31I | |
| 5 Câble inox | 10 Adaptateur SL35 | |