## A.C.B.I

## NOTICE D'INSTALLATION OLYSTAB


AVANT DE COMMENCER A TRAVAILLER, ASSUREZ-VOUS QU'UN SCHEMA D'INSTALLATION OU PLAN DE CALEPI-NAGE DU SYSTEME A BIEN ETE ETABLI. Rappel: Entraxe maximum autorisé entre montants:1,75 mètre. Assembler les éléments des garde-corps sans serrer les vis, puis faire le serrage définitif une fois tous les réglages effectués (hauteur des lisses, aplomb des poteaux, orientation de la lisse haute voir fig.A)




Positionnez l'embase suivant le calepinage.



Fixez les plots avec la visserie fournie (un garde-corps sur deux).



Desserrez les 2 vis pointeau fournies.



Placez le montant et serrez les vis pour le maintenir en position.



Positionnez les brides en respectant un vide de 500 mm maximum.



Serrez la vis pointeau pour maintenir la position convenue.





Placez la lisse et la sous-lisse sans aligner les coupes; (CF schéma ci-dessous).




Serrez via la vis située en extrémité de la bride pour le serrage final.







Les lisses doivent être montées à l'horizontal selon le repère (A) pour le montage jonctions (B).

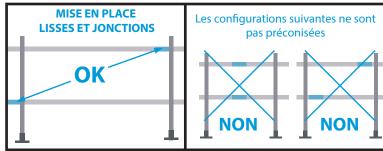

Pour assurer une rigidité optimum, positionner les jonctions à 150 mm maximum des montants.



La translation du garde-corps vers la zone de risque doit être empêchée par une butée fixe, par exemple acrotère. Ces garde-corps ne doivent pas être installés au-delà d'une pente de 15 degrés






## MODE OPERATOIRE PLINTHE OLYSTAB




Présentez la bride face au talon de l'embase en veillant à placez le téton dans le trou supérieur.



**2** Fixez ensuite la bride à l'aide de la vis (trou inférieur) pour la maintenir.




3 Desserrez la vis de la patte réglable.



**4** Placez les pattes réglables dans la glissière de la plinthe.



5 Positionnez la plinthe et revissez les pattes sur la bride.



Percez la plinthe face aux 2 trous et rivetez l'ensemble.

