




PIRL & PIR CLASSIC

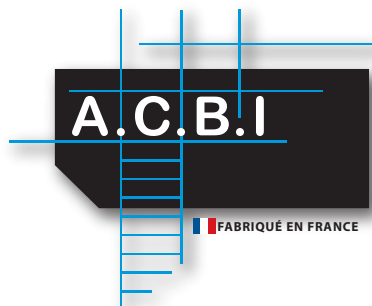

PIRL CLASSIC
De 2 à 6 marches

PIR CLASSIC
De 7 à 10 marches

Informations

Plateformes individuelles roulantes simple accès. Conçues pour une utilisation intensive sur chantiers et pour des travaux divers dans l'industrie.

- Facile à déplacer grâce à ses 2 roues Ø 100 mm
- Déplacement possible en position ouverte ou fermée
- Plateforme de travail de dimension confortable
- PIRL CLASSIC : 5 modèles de 2 à 6 marches permettant de desservir des hauteurs de travail de 2,50 à 3,50 m
- PIR CLASSIC : 4 modèles de 7 à 10 marches permettant de desservir des hauteurs de travail de 3,75 à 4,50 m

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Structure en alliage d'aluminium - profilé strié 55 x 25 mm pour une meilleure tenue en main
- Marches aluminium antidérapantes profondeur 60 mm
- Plateforme de travail en bois multi-plis antidérapante ép. 9 mm remplaçable: L 413 x l 479 mm avec plinthes sur les 3 côtés
- Stabilisateurs télescopiques (sauf PIRL CLASSIC modèles 2 et 3 marches)


EXCLUSIF: leur stockage à l'intérieur de la PIRL, en position repliée, facilite manutention et transport

- 2 roues Ø 100 mm non porteuses en position de travail - Spécial BTP
- Garde-corps articulé avec double portillon ou fermeture mobile solidaire de type chaînettes - Ouverture et fermeture à une seule main - Verrouillage automatique en position ouverte ou fermée
- Patins antidérapants rouges avec surface de contact au sol importante
- Sacoche à outils textile amovible équipée de poignées pour transporter facilement les outils, peut rester en place sur la PIRL avec les outils lors des déplacements
- Anneaux de grutage servant également d'articulation pour replier la PIRL

Conforme aux normes NF P 93-353 et NF P 93-352

Charge d'exploitation: 150 kg - 1 personne

Livrée montée et repliée

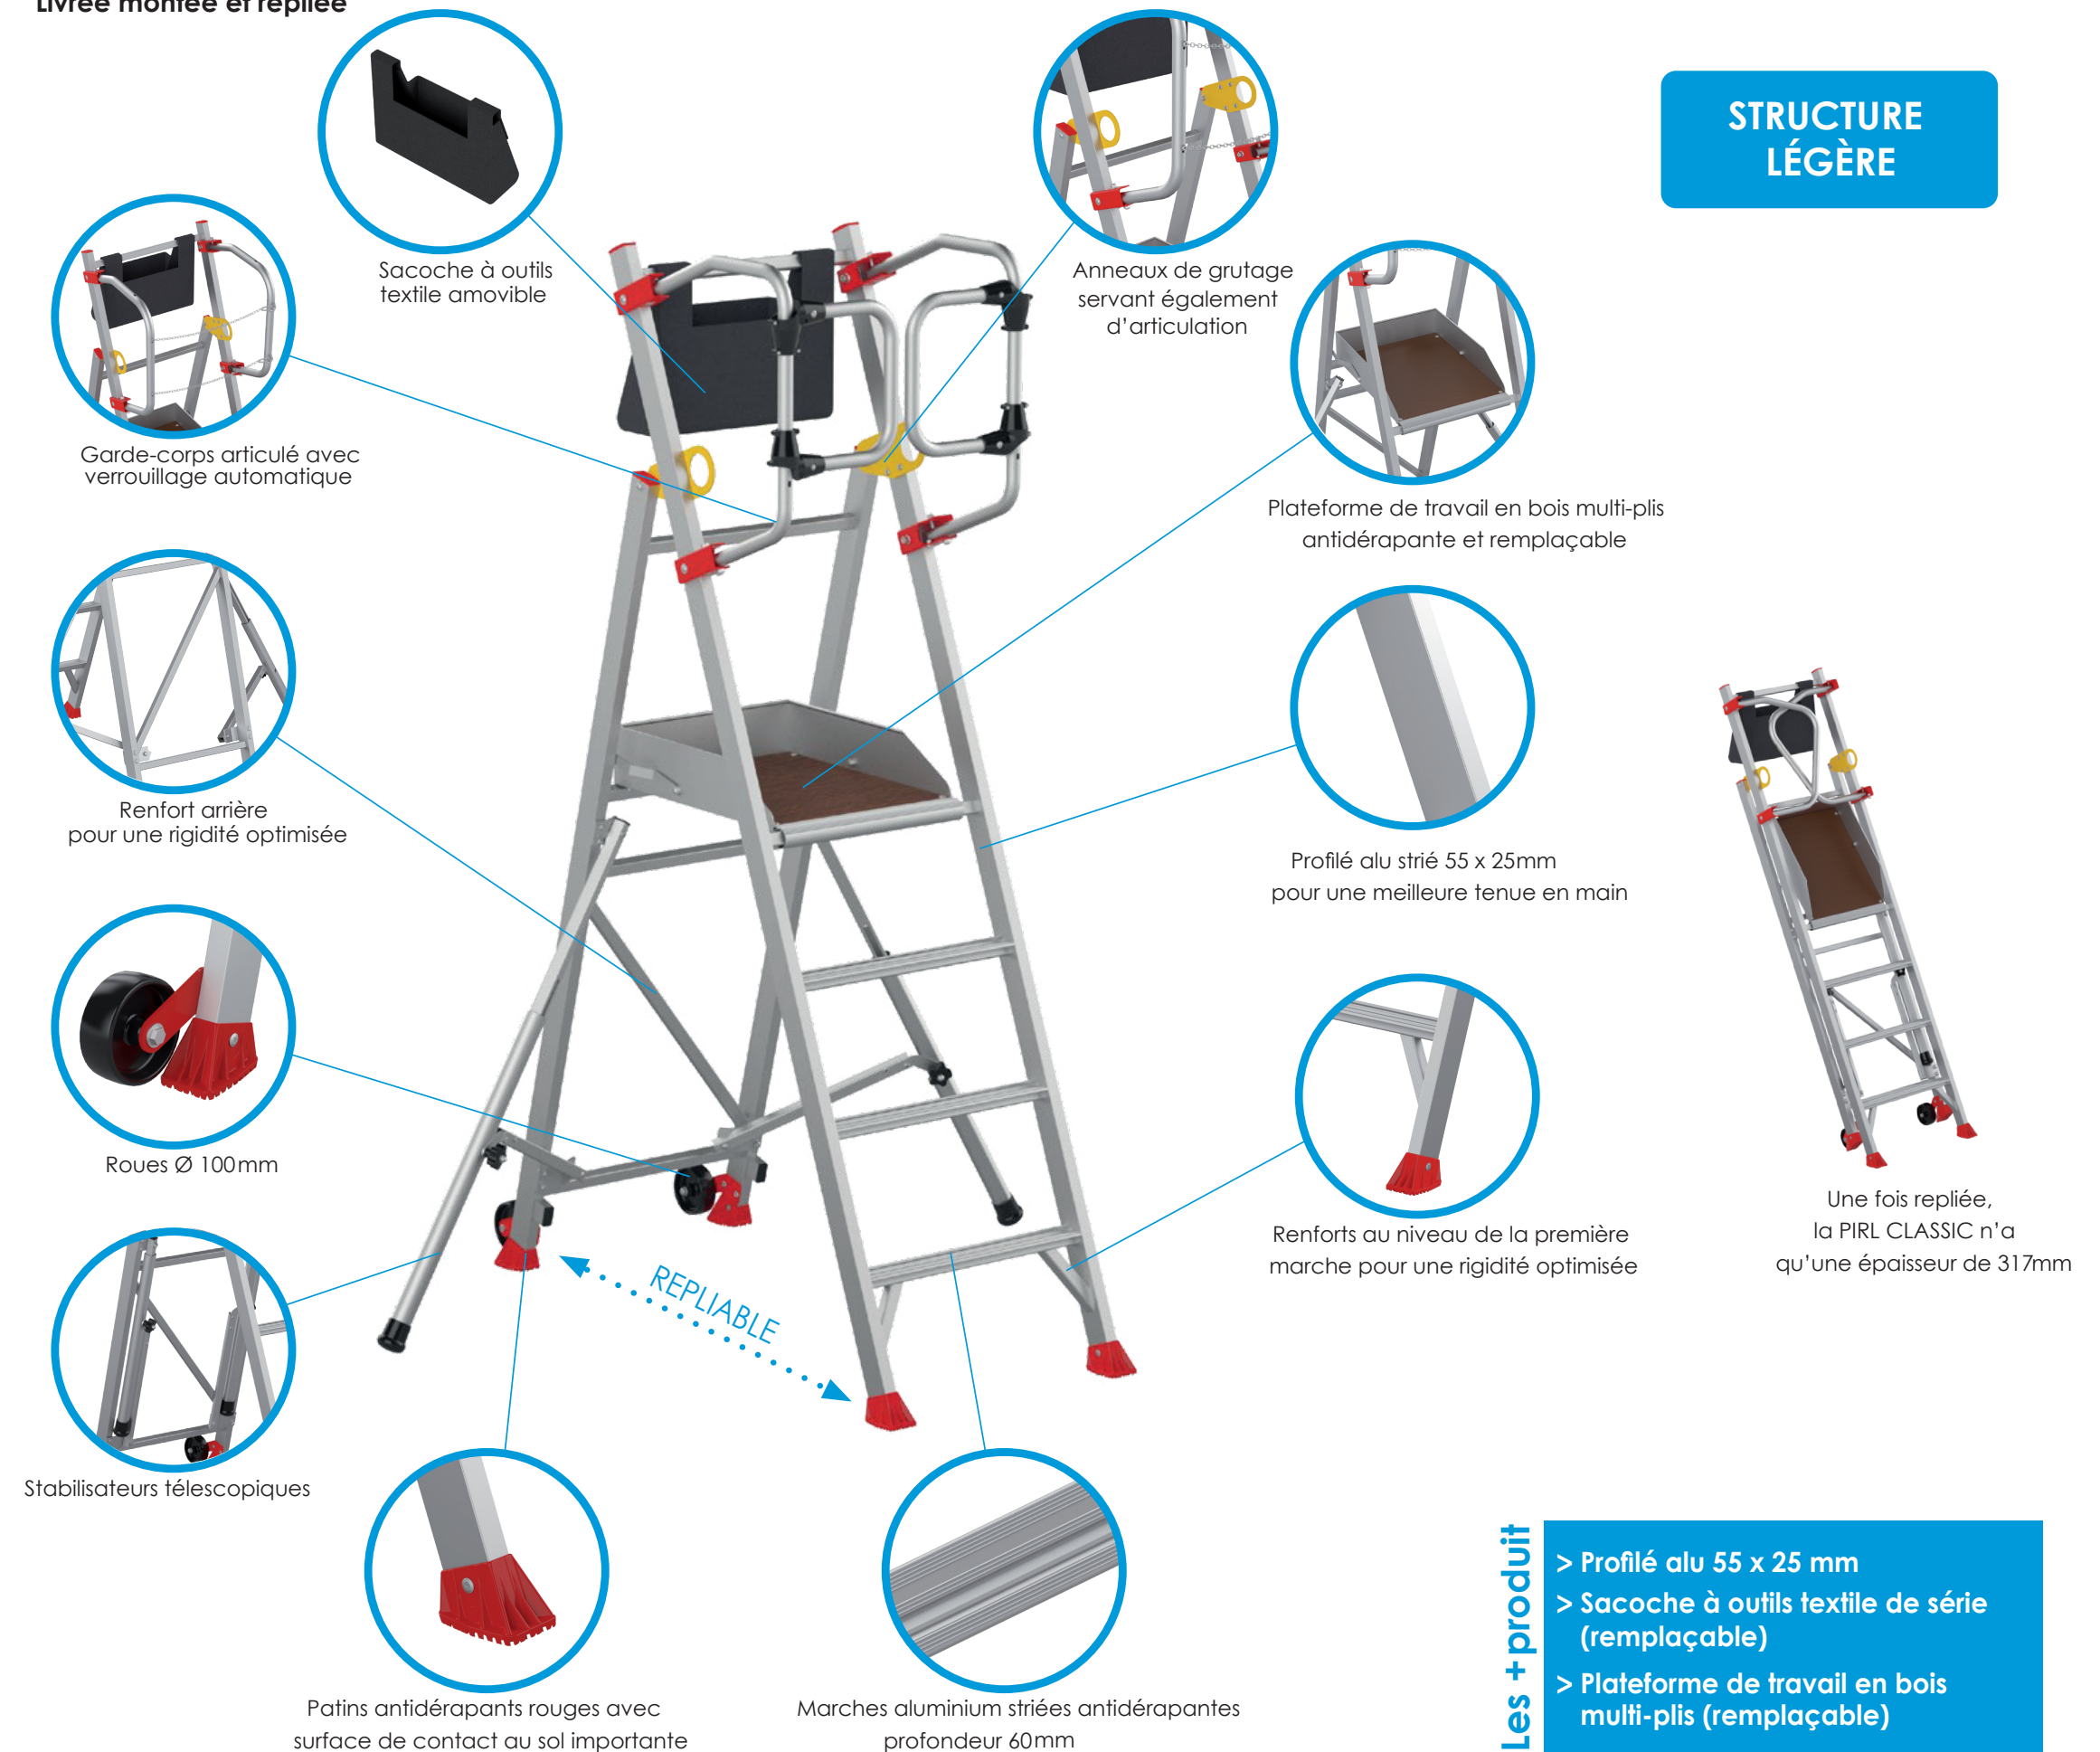

PIRL CLASSIC



Modèle 2 marches



Modèle 3 marches



Modèle 4 marches



Modèle 5 marches



Modèle 6 marches

Référence	Nombre de marches	Hauteur plateforme, mm	Hauteur de travail, mm	Encombrement largeur à la base, mm		Hauteur hors tout, mm	Hauteur hors tout repliée, mm	Poids kg
				Stabilisateurs fermés	Stabilisateurs ouverts			
F090194002	2	500	2500	989 x 558	989 x 558	1515	1636	12,30
F090194003	3	750	2750	1157 x 655	1157 x 655	1765	1906	15,20
F090194004	4	1000	3000	1325 x 558	1325 x 1500	2015	2176	17,60
F090194005	5	1250	3250	1493 x 558	1493 x 1684	2265	2446	18,70
F090194006	6	1500	3500	1661 x 558	1661 x 1612	2515	2716	20,00

Livrée montée et repliée

PIR CLASSIC



Modèle 7 marches



Modèle 8 marches




Modèle 9 marches




Modèle 10 marches

Référence	Nombre de marches	Hauteur plateforme, mm	Hauteur de travail, mm	Encombrement largeur à la base, mm		Hauteur hors tout, mm	Hauteur hors tout repliée, mm	Poids kg
				Stabilisateurs fermés	Stabilisateurs ouverts			
F090194007	7	1750	3750	1878 x 705	1878 x 2730	2765	2986	26,70
F090194008	8	2000	4000	2045 x 705	2045 x 2890	3015	3256	29,60
F090194009	9	2250	4250	2212 x 705	2212 x 2962	3265	3526	30,80
F090194010	10	2500	4500	2380 x 705	2380 x 3070	3515	3796	32,80

Livrée montée et repliée

GARDE CORPS
TECHNIQUES

ECHELLES

GARDE CORPS
PUBLICGARDE CORPS
MODULE

ESCALIERS



SAUTS DE LOUP



LIGNE DE VIE