

# SAUT DE LOUP JUMPKIT STANDARD



## Conformité Normative

norme AFNOR  
NF E 85-015

norme AFNOR  
NF E 85-013

Extrait NF E 85-013:

5.2.1 -Privilégiez **systématiquement** l'escalier droit à l'échelle à marche.

## ACIER GALVANISE

### PRESENTATION

Le JumpKit est un **escalier double accès modulable et inclinable**, destiné au franchissement de murs coupe-feu, joints de dilatation, passage de tuyaux, gaines de ventilation, murets ou tout obstacle de faible hauteur, dans un environnement d'installations techniques.



### ON AIME :

- MONTAGE RAPIDE
- LIVRE DEMONTE
- MODULARITE
- PLATINE REGLABLE ET ORIENTABLE

EN STOCK

# ACIER

# SAUT DE LOUP

Réalisé à la demande ou à partir de nos standards, le JumpKit s'adapte à toutes les configurations rencontrées sur les terrasses. Hauteur de niveau égale ou inégale, adaptable à toutes les largeurs d'acrotères, fixation des pieds sur dalles ou sur plots.



RACCORD MURAL

## CONFIGURATIONS DE BASE


Plus de cent configurations possibles au total



KIT ESCALIER DROIT



KIT ESCALIER AVEC PALIER

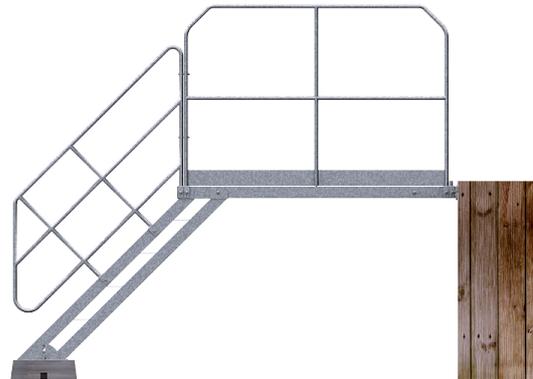

KIT ESCALIER SAUT DE LOUP





### LES AVANTAGES

- DISPONIBLE SUR STOCK
- ESCALIER SUR PLOTS (PAS DE FIXATION AU SOL)
- RAPIDITE DE POSE
- MATERIEL LIVRE A PLAT EN KIT AVEC NOTICE
- SYSTEME PIEDS REGLABLES ET INCLINABLES
- SEMELLE CAOUTCHOUC SOUS LES PLOTS
- AGREE PAR LES BUREAUX DE CONTROLE
- CONFORME AUX NORMES
- ADAPTABLE A TOUTES CONFIGURATIONS



**INCLINABLE**


### TYPES D'ESCALIER

Créez votre propre escalier en l'adaptant à votre configuration.

JUMPKIT	A HAUTEUR SOUS PALIER	MARCHES
SDL2M	500 mm	2
SDL3M	700 mm	3
SDL4M	900 mm	4
SDL5M	1100 mm	5
SDL6M	1300 mm	6
SDL7M	1500 mm	7
SDL8M	1700 mm	8



800 mm

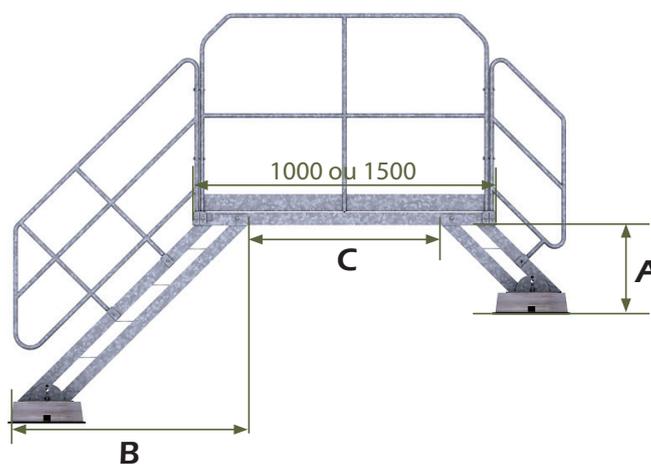

1000 ou 1500

C

A

B

MARCHES	B EMPRISE AU SOL	POIDS*
2	657 mm	34,5 kg
3	856 mm	45,5 kg
4	1057 mm	57 kg
5	1257 mm	69,5 kg
6	1457 mm	81,5 kg
7	1657 mm	92 kg
8	1857 mm	104 kg

\* Escaliers + 2 garde-corps + 2 platines  
Plots béton non compris (32,5 kg/plot)


PALIER	C ESPACE SOUS PALIER	POIDS*
1000 mm	556 mm	40,5 kg
1500 mm	1056 mm	65,5 kg

\* Palier + 2 garde-corps

### VARIABLE



906 mm

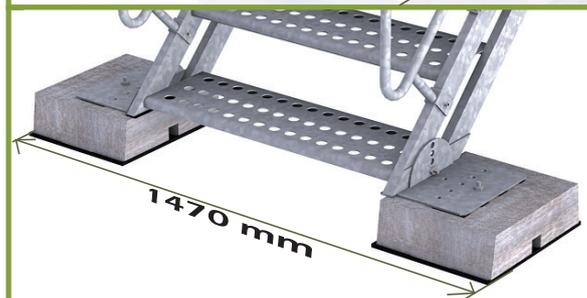

1470 mm

Largeur variable de 906 mm (mini) à 1470 mm (maxi)

### DONNEES TECHNIQUES

- Matière: Acier S 235J
- Largeur de marche: 800 mm
- Giron: 200 mm
- Inclinaison: 45 degrés
- Profondeur de marche: 250 mm
- Main-courante: Ø27 mm
- Limons: Tube
- Finition: Galvanisation à chaud  
Option: Peinture Epoxy
- Marches et palier: Tôle perforée antidérapante
- Plot de 32,5 kg
- Conditionnement: Kit à monter (livré sur palette)

# A C B I

20 RUE DU BICENTENAIRE DE LA REVOLUTION

91220 LE PLESSIS PATE

TEL : 01 69 88 18 40

FAX : 01 84 18 03 14

[www.acbi-sa.com](http://www.acbi-sa.com)

[contact@acbi-sa.com](mailto:contact@acbi-sa.com)



GARDE CORPS



ECHELLES



ESCALIERS



CAILLEBOTIS



SAUTS DE LOUP



GARDE CORPS  
PUBLIC



GARDE CORPS  
MODULE